Placa de inducción Serie 6000 Flex de 80 cm

TO84IU0FFB





Combina dos zonas para mayor superficie de cocción
La placa de inducción 6000 Bridge permite usar cómodamente grandes utensilios. El botón Bridge une dos zonas de cocción para que puedas usar recipientes grandes o largos. La zona unida compartirá el mismo ajuste de temperatura y tiempo.

Placa de inducción de la Serie 6000 Flex de 80 cm de 4 zonas (32 cm y 2 x 21 cm y 14,5 cm), función Puente, con controles deslizantes individuales (0-14) con 4 zonas PowerBoost y temporizador individual, función Pausa, bloqueo de seguridad, conexión Hob2Hood para el control automático de una campana compatible, doble b

Ventajas y características

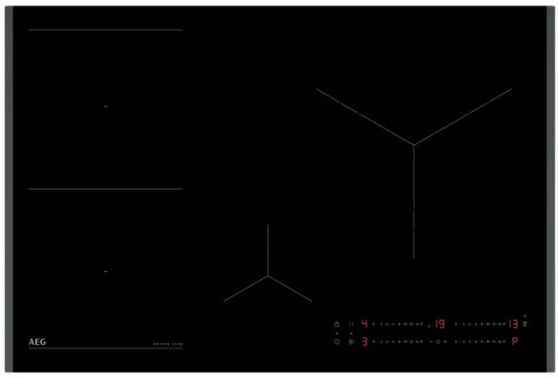

Flexibilidad al cocinar con la función Bridge
La función Bridge te permite conectar dos zonas de cocción separadas para crear una grande y unificada. Esto significa que se crea una distribución uniforme del calor en toda la superficie: perfecta para ollas más grandes o planchas.



Zona Triple XL, sabor superior
Tanto si necesitas cocinar algo que requiera de un recipiente grande o pequeño, con la zona de cocción triple XL puedes. Proporciona uniformemente calor en proporción a el tamaño del recipiente utilizado. Para recipientes con base de 125 mm a 320 mm.

Menos pasos y mayor control gracias a los controles Direct Touch
La interfaz de usuario de los controles Direct Touch usa una simple numeración del 1 al 14 para ajustar la temperatura que se necesita sin que tener ir repitiendo pulsaciones con los botones +/-.



Calor más rápido con PowerBoost
Un chorro de rapidez. Se acabó el esperar mucho a que rompa a hervir el agua. La función PowerBoost produce un golpe de calor instantáneo. PowerBoost es perfecta para aquellas tareas que requieren poder hervir rápidamente en un utensilio de gran tamaño.

Temporizador de la placa. Hecho para la precisión
El temporizador de cocción incorporado se puede ajustar hasta una hora, y apaga automáticamente la placa cuando termine. Para obtener resultados precisos sin esfuerzo.

- Inducción total
- Biselada
- Direct Control: tecnología de control táctil deslizante
- Posición de los controles: Frontal derecho
- Controles iluminados
- Función Power
- Detección de recipientes
- Rápido calentamiento automático
- Interruptores de encendido y apagado.
- Función de bloqueo
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica con opción de desconexión
- Count Up, Temporizador de avance de contador
- Función de temporizador
- Control Opti Heat
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Placa de inducción Serie 6000 Flex de 80 cm

TO84IU0FFB

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción
Tamaño (cm)	80
Panel de control	Deslizante independiente
Estética	Doble biselado
Dimensiones	780x520
Ancho hueco (mm)	750
Fondo hueco (mm)	490
Conexión Hob2Hood	Sí
Cocción Asistida	No
Voltaje (V):	220-240/400V2N
Potencia total (W)	7200
Zona cocción frontal izdo.	2300-3200W/210mm
Zona cocción frontal central	1400 / 2500 W / 145 mm
Zona cocción posterior dcho.	1600 / 2500 / 2300 / 3600 / 3000 / 3600 W / 180 / 240 / 320 mm
Zona cocción posterior izdo.	2300-3200W/210mm
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Calentamiento automático, Programa intensivo, Bloqueo de seguridad, Cronómetro, Gestión de cocción flexible , Conexión Hob2Hood, Bloqueo de panel de control, Función Puente, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador

Seguridad de la placa	Desconexión automática
Avisador acústico	Sí
Bloqueo de seguridad	Sí
PowerSlide	No
Función Puente	Sí
Función Pausa	Sí
Cronómetro	Sí
Temporizador	Sí
Función PowerBoost	Sí
Indicador de calor residual	Sí
Encendido electrónico	No
Gas butano/propano	No aplica
Termopar	No
Parrillas	No lleva
Color	Negro
Frecuencia (Hz)	50
Longitud del cable (m)	1.5
Tipo de enchufe	No incluye enchufe
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Peso bruto	13.89
Peso neto con todos los accesorios: (kg)	12.96
Suministro de gas	No
Profundidad del embalaje	600
Altura del embalaje	118

