
Placa de inducción con campana extractora de 80 cm

TH84CB03FB



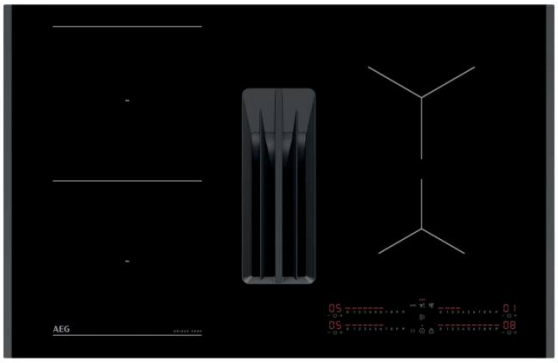

Más libertad en la cocina
Las placas de la Serie 6000 Bridge con campana integrada combinan una placa de inducción que se monta en un armario de 60 cm y un potente extractor que crea un flujo de aire óptimo. También incorpora la función Bridge, que permite combinar dos zonas de cocción en una mayor para utensilios de gran tamaño.

Placa de inducción con campana extractora de 80 cm de la Serie 6000 Bridge XT, con función Puente, controles deslizantes individuales (0-9) con función Power y temporizador Eco individual, 3 velocidades + potencia intensiva y modo Auto, (650 m³/h), filtro 2 en1 (carbón+grasas) con indicador de saturación, instalación

Ventajas y características



Placa con campana integrada con función Puente Para una cocina más libre
Las placas con campana integrada con función Puente combinan una placa de inducción de 60 cm y una potente campana que genera un flujo de aire óptimo hacia el extractor. La función Puente fusiona dos zonas de cocción a la misma temperatura, ideal para cacerolas más grandes o una



Filtro de carbón OdourClean Plus: límpialo y reutilízalo varias veces
El filtro de grasa y el de carbón OdourClean Plus se pueden lavar en el lavavajillas, por lo que tu cocina siempre olerá bien y el ventilador funcionará al máximo rendimiento más tiempo. Los filtros de carbón se pueden regenerar hasta 8 veces tras limpiarlos, lo que prolonga 3

* La vida útil indicada es una estimación basada en pruebas internas. El rendimiento puede variar en función de los patrones de uso y las condiciones individuales; la vida útil real puede ser más corta o más larga.



Flexibilidad al cocinar con la función Bridge
La función Bridge te permite conectar dos zonas de cocción separadas para crear una grande y unificada. Esto significa que se crea una distribución uniforme del calor en toda la superficie: perfecta para ollas más grandes o plancha grill.



4 zonas de control independientes. Opciones de cocción ilimitadas
Las 4 zonas de control independientes, con 9 niveles de potencia, te permiten manejar individualmente las 4 zonas y disponen de temporizadores individuales. Ofrecen además otras funciones como Power Boost (cocción rápida), toque activo, bloqueo de seguridad y control automático



Control automático de extracción. Se ajusta mientras cocinas
El control automático de extracción permite que te concentres en lo importante: cocinar. La placa se encenderá automáticamente y ajustará el nivel de extracción según lo que estés cocinando, manteniendo tus manos libres y la cocina fresca.

- Zonas de inducción con potencia intensiva
- Bloqueo de seguridad para niños
- Indicador de saturación del filtro antigrasa
- Diámtero de la salida de aire: 220 mm
- Desconexión automática
- Indicador de saturación del filtro de carbón activo
- Tipo de filtro antigrasa y cantidad: Filtro de carbón OdourClean, 2


Placa de inducción con campana extractora de 80 cm

TH84CB03FB

Especificaciones de producto

Tipo	Placa de inducción con campana extractora
Tamaño (cm)	80
Recirculación	Sí
Evac. de aire al exterior	Sí
Clase	A+
Potencia total (W)	7350
Mandos de la placa	Táctil deslizante
Estética	Doble biselado
Tipo de filtro de grasa	Filtro de carbón OdourClean
Panel de control	Táctil deslizante
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Modo automático del extractor de humos, Auto Brisa, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Indicador de necesidad de limpieza del filtro, Gestión de cocción flexible , Bloqueo de panel de control, Avisador de minutos, Función Pausa, Desactivar sonidos, Temporizador
Clase de eficiencia fluodinámica	A
Índice de eficiencia fluodinámica	32
Clase de eficiencia del filtrado de grasas	B
Eficiencia de filtrado de grasas (%)	85.1
Potencia mínima	270 m3/h
Potencia máxima	550 m3/h
Potencia intensiva	650 m3/h
Nivel de ruido mínimo	50 dB(A)
Nivel de ruido máximo	66 dB(A)
Nivel de ruido intensivo	69 dB(A)
Extracción mínima en modo Recirculación (m3/h)	250
Extracción máxima en modo Recirculación (m3/h)	480
Extracción intensiva en modo Recirculación (m3/h)	585
Potencia sonora mínima en recirculación dB(A)	55
Potencia sonora máxima en recirculación dB(A)	71
Consumo de energía Modo Apagado (W)	0.3
Color	Negro
Color del marco	No aplica
Potencia (W) y diámetro zona frontal izquierda	2300 / 3200 W / 210 mm
Potencia (W) y diámetro zona trasera izquierda	2300 / 3200 W / 210 mm

PSGBHH240DE00005

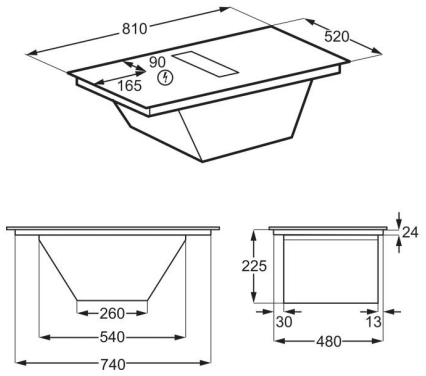

2511057SY7

