
Placa de inducción mixta Placa Mixta Gas Inducción de 2 zonas y 60 cm

KDI641723K



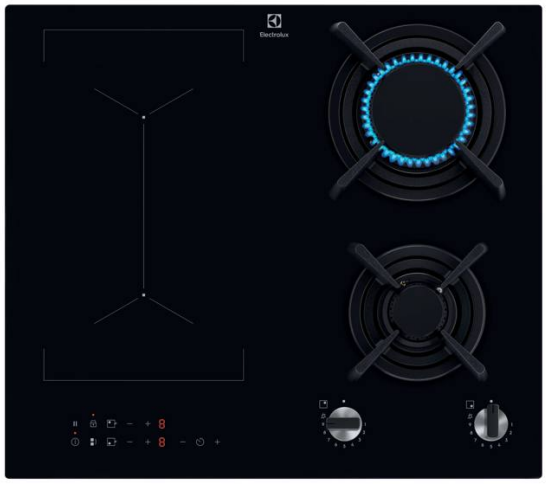

Da respuesta a todas tus necesidades en la cocina
Gracias a la combinación de quemadores de gas y una zona de cocción eléctrica, cuentas con la flexibilidad necesaria para adaptar las fuentes de calor a tus platos.

Placa de inducción mixta de Gas e Inducción de 60 cm, 2 zonas con función Puente y 2 quemadores de gas, Controles táctiles con función Step Power de 8 níveles, bloqueo de seguridad, temporizador, autoencendido electronico de los quemadores de gas, anclaje Easy Fix

Ventajas y características



Da respuesta a todas tus necesidades en la cocina
Gracias a la combinación de quemadores de gas y una zona de cocción eléctrica, cuentas con la flexibilidad necesaria para adaptar las fuentes de calor a tus platos.



Función Puente, mayor flexibilidad de cocción
Combina dos zonas independientes para crear una única superficie más grande con los ajustes de temperatura y tiempo en un solo mando de control. Ideal para sacar el máximo partido a la plancha grill o teppanyaki



Cocción fiable con StepPower
Maneja la llama en tus fogones de gas con precisión con nuestros controles StepPower. Selecciona el nivel de calor del 1 al 9, lo que facilita ajustar la energía correcta sin tener que agacharse para mirar.



Cocina diaria más eficiente
Nuestra placa de gas con llama vertical consume un 20 % menos* en comparación con la normativa mínima de la UE, y proporciona un calor eficiente donde se necesita para hervir la pasta o saltear en el wok más rápido. Para mayor comodidad, los quemadores se pueden lavar en el

* Basado en pruebas internas realizadas con el modelo HKB64420NB utilizando G20 a 20 mbar como gas de prueba, frente al requisito mínimo del 52 % según la norma EN 30-2-1:2024.



Soporte de sartenes de hierro colado para una total estabilidad
El soporte de sartenes de hierro colado garantiza que tus ollas y sartenes permanezcan siempre seguras y estables. El diseño del soporte de sartenes incorpora varias piezas extraíbles para que su limpieza no sea nunca un problema.

- Inducción Mixta
- Mandos digitales
- Mandos de control giratorios
- Posición de los controles: Front
- Controles iluminados
- Función Power
- Zona frontal izquierda:Inducción, 1800 W / 2800 W / 180 mm
- Zona trasera izquierda:Inducción,1800 W / 2800 W / 180 mm
- Zona frontal medio:No,
- Zona media trasera:No,
- Zona frontal derecha: Quemador semi rápido, Vertical flame,1900 W / 70 mm
- Zona posterior derecha: Rapido quemador, Vertical flame,2700 W / 100 mm
- Interruptores de encendido y apagado.
- Sistema seguridad niños.
- Bloqueo de seguridad
- Señal acústica
- Función de temporizador
- Función CleverHeat™, 3 niveles de calor residual
- Indicadores de calor residual
- Fácil instalación gracias al sistema sin herramientas
- Color principal: Negro

Electrolux

Placa de inducción mixta Placa Mixta Gas Inducción de 2 zonas y 60 cm

KDI641723K

Especificaciones de producto

Tipo	de inducción mixta	PNC	949 760 097
Tamaño (cm)	60	EAN	7332543849383
Panel de control	Mandos giratorios	Código de producto	All Open
Estética	Estándar	Altura del embalaje	160
Dimensiones	590x520	Profundidad del embalaje	630
Zona cocción frontal izdo.	1800 W / 2800 W / 180 mm	Anchura del embalaje	720
Zona cocción frontal dcho.	1900 W / 70 mm	Peso bruto	13
Zona cocción posterior dcho.	2700 W / 100 mm		
Zona cocción posterior izdo.	1800 W / 2800 W / 180 mm		
Funciones de control	Indicador de calor residual en tres niveles, Avisador acústico, Programa intensivo, Función Puente, Bloqueo de seguridad, Gestión de cocción flexible , Bloqueo de panel de control, Detección de recipiente, Indicador de calor residual, Función Stop&Go, Temporizador		
Color	Negro		
Ancho hueco (mm)	560		
Fondo hueco (mm)	490		
Frecuencia (Hz)	50-60		
Longitud del cable (m)	1.1		
Tipo de enchufe	No incluye enchufe		
Gas butano/propano	Posible funcionamiento con gas butano/propano		

