ASY20K-KE
ASY25K-KE
ASY35K-KE
ASY40K-KE


Mando inalámbrico

ASY20 / 25 / 35 / 40


AOY20 / 25


AOY35 / 40

Accesorios

Mando a distancia con cable (panel táctil): **3IVF9041**
Mando a distancia con cable: **3IVF9010**
Mando a distancia simple: **3IVF9090, 3IVF9091**
Kit de comunicación: **3IVF9037**
Kit de conexión externo: **3NGF9013**
Interfaz de LAN inalámbrica: **3IVN9133**
Circuito integrado de entrada y salida externo: **3IVF9038**


Especificaciones

- Ajuste automático del Caudal de aire
- Ajuste automático de las lamas
- Función powerful
- Programación semanal automática
- 10°C Heat
- Energy save
- Desconexión automática sleep
- Reinicio automático
- Filter
- Programación horaria combinada ON-OFF
- Low noise

Dimensiones

Unidad interior: ASY20K-KE / ASY25K-KE / ASY35K-KE / ASY40K-KE

Unidad exterior: AOY20 / 25 AOY35 / 40 (Unidad : mm)

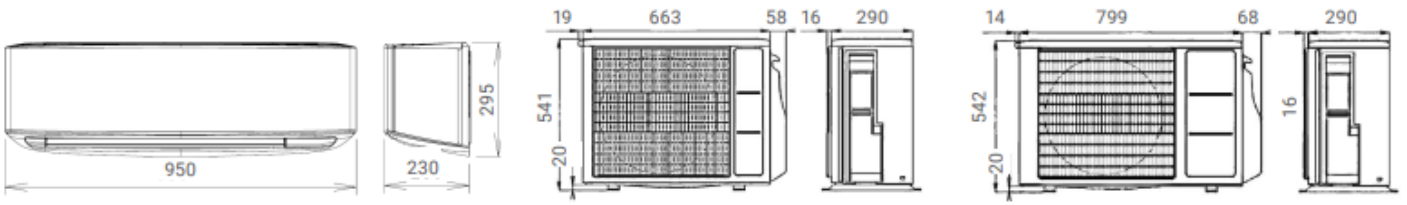

Especificaciones

Modelos			ASY20K-KE	ASY25K-KE	ASY35K-KE	ASY40K-KE
Código (Panel blanco)			3NGF87100	3NGF87105	3NGF87110	3NGF87115
Código (Panel plata)			3NGF87120	3NGF87125	3NGF87130	3NGF87135
Potencia frigorífica		kcal/h	1.720 (774 ~ 2.580)	2.150 (774 ~ 2.751)	2.923 (774 ~ 3.353)	3.611 (774 - 3.783)
		W	2.000 (900 ~ 3.000)	2.500 (900 ~ 3.200)	3.400 (900 ~ 3.900)	4.200 (900 ~ 4.400)
Potencia calorífica		kcal/h	2.150 (774 ~ 2.923)	2.407 (774 ~ 3.440)	3.440 (774 ~ 4.557)	4.643 (774 ~ 5.159)
		W	2.500 (900 ~ 3.400)	2.800 (900 ~ 4.000)	4.000 (900 ~ 5.300)	5.400 (900 ~ 6.000)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Frío / Calor		7.4 / 4.1	7.4 / 4.1	7.3 / 4.4	6.9 / 4.1
Clase energética	Frío / Calor		A++/A+	A++/A+	A++/A+	A++/A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V / nº / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	0.45 / 0.55	0.63 / 0.62	0.93 / 0.96	1.22 / 1.41
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0	6.5 / 9.0
Alimentación eléctrica			(UE) 2x2,5+T	(UE) 2x2,5+T	(UE) 2x2,5+T	(UE) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T	3x2,5+T
Caudal de aire Ud. Int.	A / M / B / Q	m³/h	650 / 540 / 430 / 270	700 / 560 / 430 / 270	700 / 560 / 430 /270	770 / 600 / 450 / 280
Caudal de aire Ud.ext.	Frío / Calor	m³/h	1.650 / 1.450	1.650 / 1.450	1.700 / 1.470	1.680 / 1.580
Presión sonora Ud.int.	Frío A / M / B / Q	dB (A)	38 / 33 / 29 / 20	40 / 34 / 29 /20	40 / 35 / 30 / 20	43 / 36 / 30 / 20
	Calor A / M / B / Q	dB (A)	41 / 35 / 31 /22	42 / 36 / 31 / 22	42 / 38 / 33 / 22	44 / 39 / 33 / 24
Presión sonora Ud. ext.	Máxima	dB (A)	46	46	50	50
Dimensiones Ud. int.	Ancho / Fondo / Alto	mm	950 / 230 / 295	950 / 230 / 295	950 / 230 / 295	950 / 230 / 295
Dimensiones Ud. ext.	Ancho / Fondo / Alto	mm	663 / 290 / 541	663 / 290 / 541	663 / 290 / 541	799 / 290 / 542
Peso neto	Ud.Int. / Ud.Ext.	kg	11 / 23	11 / 23	11 / 25	11.5 / 31
Diámetro de tubería	Líquido - Gas	Pul.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Distancias máx. permitidas	Total / Vertical	m	20 / 15	20 / 15	20 / 15	20 / 15
Refrigerante			R32	R32	R32	R32
Carga refrigerante		kg (CO2eq-T)	0.6 (0.405)	0.6 (0.405)	0.7 (0.473)	0.85 (0.574)

Nota: las especificaciones están basadas en las siguientes condiciones.
Frío: Temperatura interior de 27º CDB / 19º CWB, y una temperatura exterior de 35º CDB / 24º CWB.
Calor: Temperatura interior de 20º CDB / (15º CWB), y una temperatura exterior de 7º CDB / 6º CWB.

- Especificaciones y diseño están sujetos a cambio sin previo aviso para futuras mejoras
- Los colores de productos pueden variar a los colores mostrados en el material impreso.